

ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder

Hält garantiert

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

- ✓ Mit rostfreier Sicherungsfeder

Für anspruchsvolle Situationen

Die ELTAG-Stossmuffe hält, was sie verspricht. Dank der rostfreien Sicherungsfeder hält sie gerippte wie auch glatte Rohre garantiert zusammen.

Merkmale

Anwendung: für gerippte und glatte Rohre

Details zur Installation



- Sparen Sie Isolierband, Zeit, Nerven und Geld



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 010	16 mm	500 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	weiss	126 553 020	20 mm	500 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	grün	126 553 030	25 mm	250 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 040	32 mm	200 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 050	40 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 060	50 mm	50 Stk.

ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen

Eine Dose für alle Ansprüche

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

- ✓ Mit weichen Membranen IP 65

Mit flexiblen Rohreinführungen

Mit 10 flexiblen Rohreinführungen wird die ELTAG Abzweigdose allen Ansprüchen gerecht. Das Kabel wird einfach durch die flexible Membrane gestochen. Es ergeben sich keine störenden Anbaustutzen.

Merkmale

Farbe: grau, weiss, schwarz, rot
Anwendung: Aufputz
Diverses: aus schlagfestem Kunststoff mit weichen Membranen



AP 75 weiss



AP 9 weiss



AP 9 grau



AP 9 schwarz



AP 10 weiss



AP 10 grau



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 75 weiss, IP 65	152 090 049	75 x 75 x 38 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 weiss, IP 65	152 090 029	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 grau, IP 65	152 090 039	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 schwarz, IP 55	152 090 059	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 weiss, IP 65	152 140 029	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 grau, IP 65	152 140 039	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.

ELTAG-ABB Schalungsmuffen

Garantiert patentiert!

BETON
BAU

- ✓ Mit rostfreier Sicherungsfeder

Einer für alle Fälle

Er garantiert, dass das Rohr im Übergang gesichert ist, dank rostfreier patentierter Sperrfeder. Der am Übergang mitgelieferte Verschlusszapfen kann problemlos montiert und später wieder herausgenommen werden.



Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25
Anwendung: für gerippte und glatte Rohre
Diverses: mit Schutzdeckel geliefert mit/ohne Nägel

Details zur Installation



- Rohr kann mit Drehbewegung entfernt werden

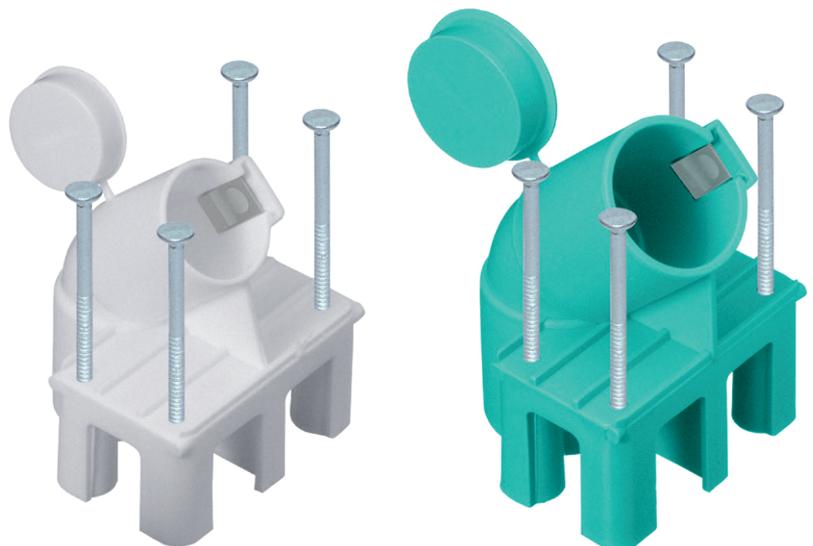

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	blau	126 598 010	16 mm	250 Stk.
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	weiss, mit Nägel	126 598 020	20 mm	150 Stk.
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	grün, mit Nägel	126 598 030	25 mm	150 Stk.

